


POZ. 2. WZMOCNIENIE STROPU

POSADZKA – wg Pt architektury
PŁYTA " OSB -3 „ gr . 22 mm
DESKOWANIE PODKŁADOWE deski gr 38 mm
BELKI DREWNIANE 8 x 20 cm co max 100 cm
Dźwigary stalowe – belki I NP. 220 co 100 cm
Stare deskowanie – górny pułap - deski 4 cm
Stare belki drewniane podtrzymujące podsufitkę
Izolacja termiczna (wełna mineralna) wg Pt architekt.
Stare deski podsufitki gr 3 cm
Istniejący sufit podwieszony w technologii G-K

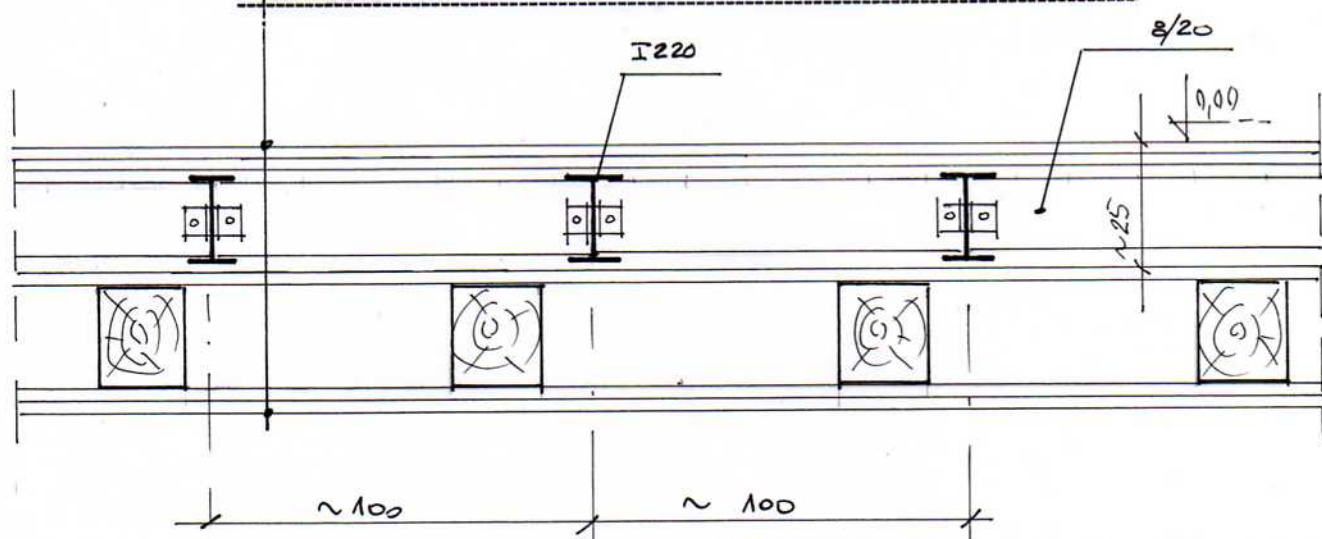

ŁĄCZENIE BELEK DREWNIANYCH POPRZECZ PRZYSPAWANE DO I NP. 220 KĄTOWNIKI L 75 X 75 X 5 (lub zimno gięte ZG 75 x 75 x 5) oraz śruby M12

dla poz. 2.2. - ruszt dwupoziomowy belek drewnianych 8/ 20 cm mocowanych do górnych stopek dźwigarów jak poz. 2.1. a między sobą na wkręty i śruby za pomocą systemowych stalowych łączników do drewna

JMK STUDIO arch. Joanna M. Kafar		nr rys.
Przemyśl 37- 700 ; ul. Sienkiewicza 15 tel/fax : 016 /675 06 90 ; kom. 606 140 798		K-03
Tytuł opracowania	„ przebudowa poddasza budynku wraz ze zmianą jego sposobu użytkowania „- pt konstrukcji	
obiekt	Centrum Kulturalne w Przemyślu ; 37-700 Przemyśl ul. Konarskiego 9 - działka nr 1059 - Obr. 207	
Inwestor	Centrum Kulturalne w Przemyślu	12 / 2008
rysunek	pt konstrukcji - wzmocnienie stropu – POZ. 2.	1 : 20
sprawdził	inż. Jacek Baran upr. projekt. nr PDK/ 0167 /PWOK /07	
projektant	mgr inż. Wojciech Jaśkowski upr. projekt. nr WBPP/ IUB/ 89/1982	